


PRZEBUDOWA STACJI UDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI, GMINA ZALEWO
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - SKALA 1:500

Oswiadczam, że treść mapy sytuacyjno – wysokościowej, na której wykonano niniejszy projekt jest identyczna z treścią mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych wydanej przez PODGK w Ilawie zaewidencjonowanej po numerem P.2807.2014.1065 załączony do dokumentacji projektowej.

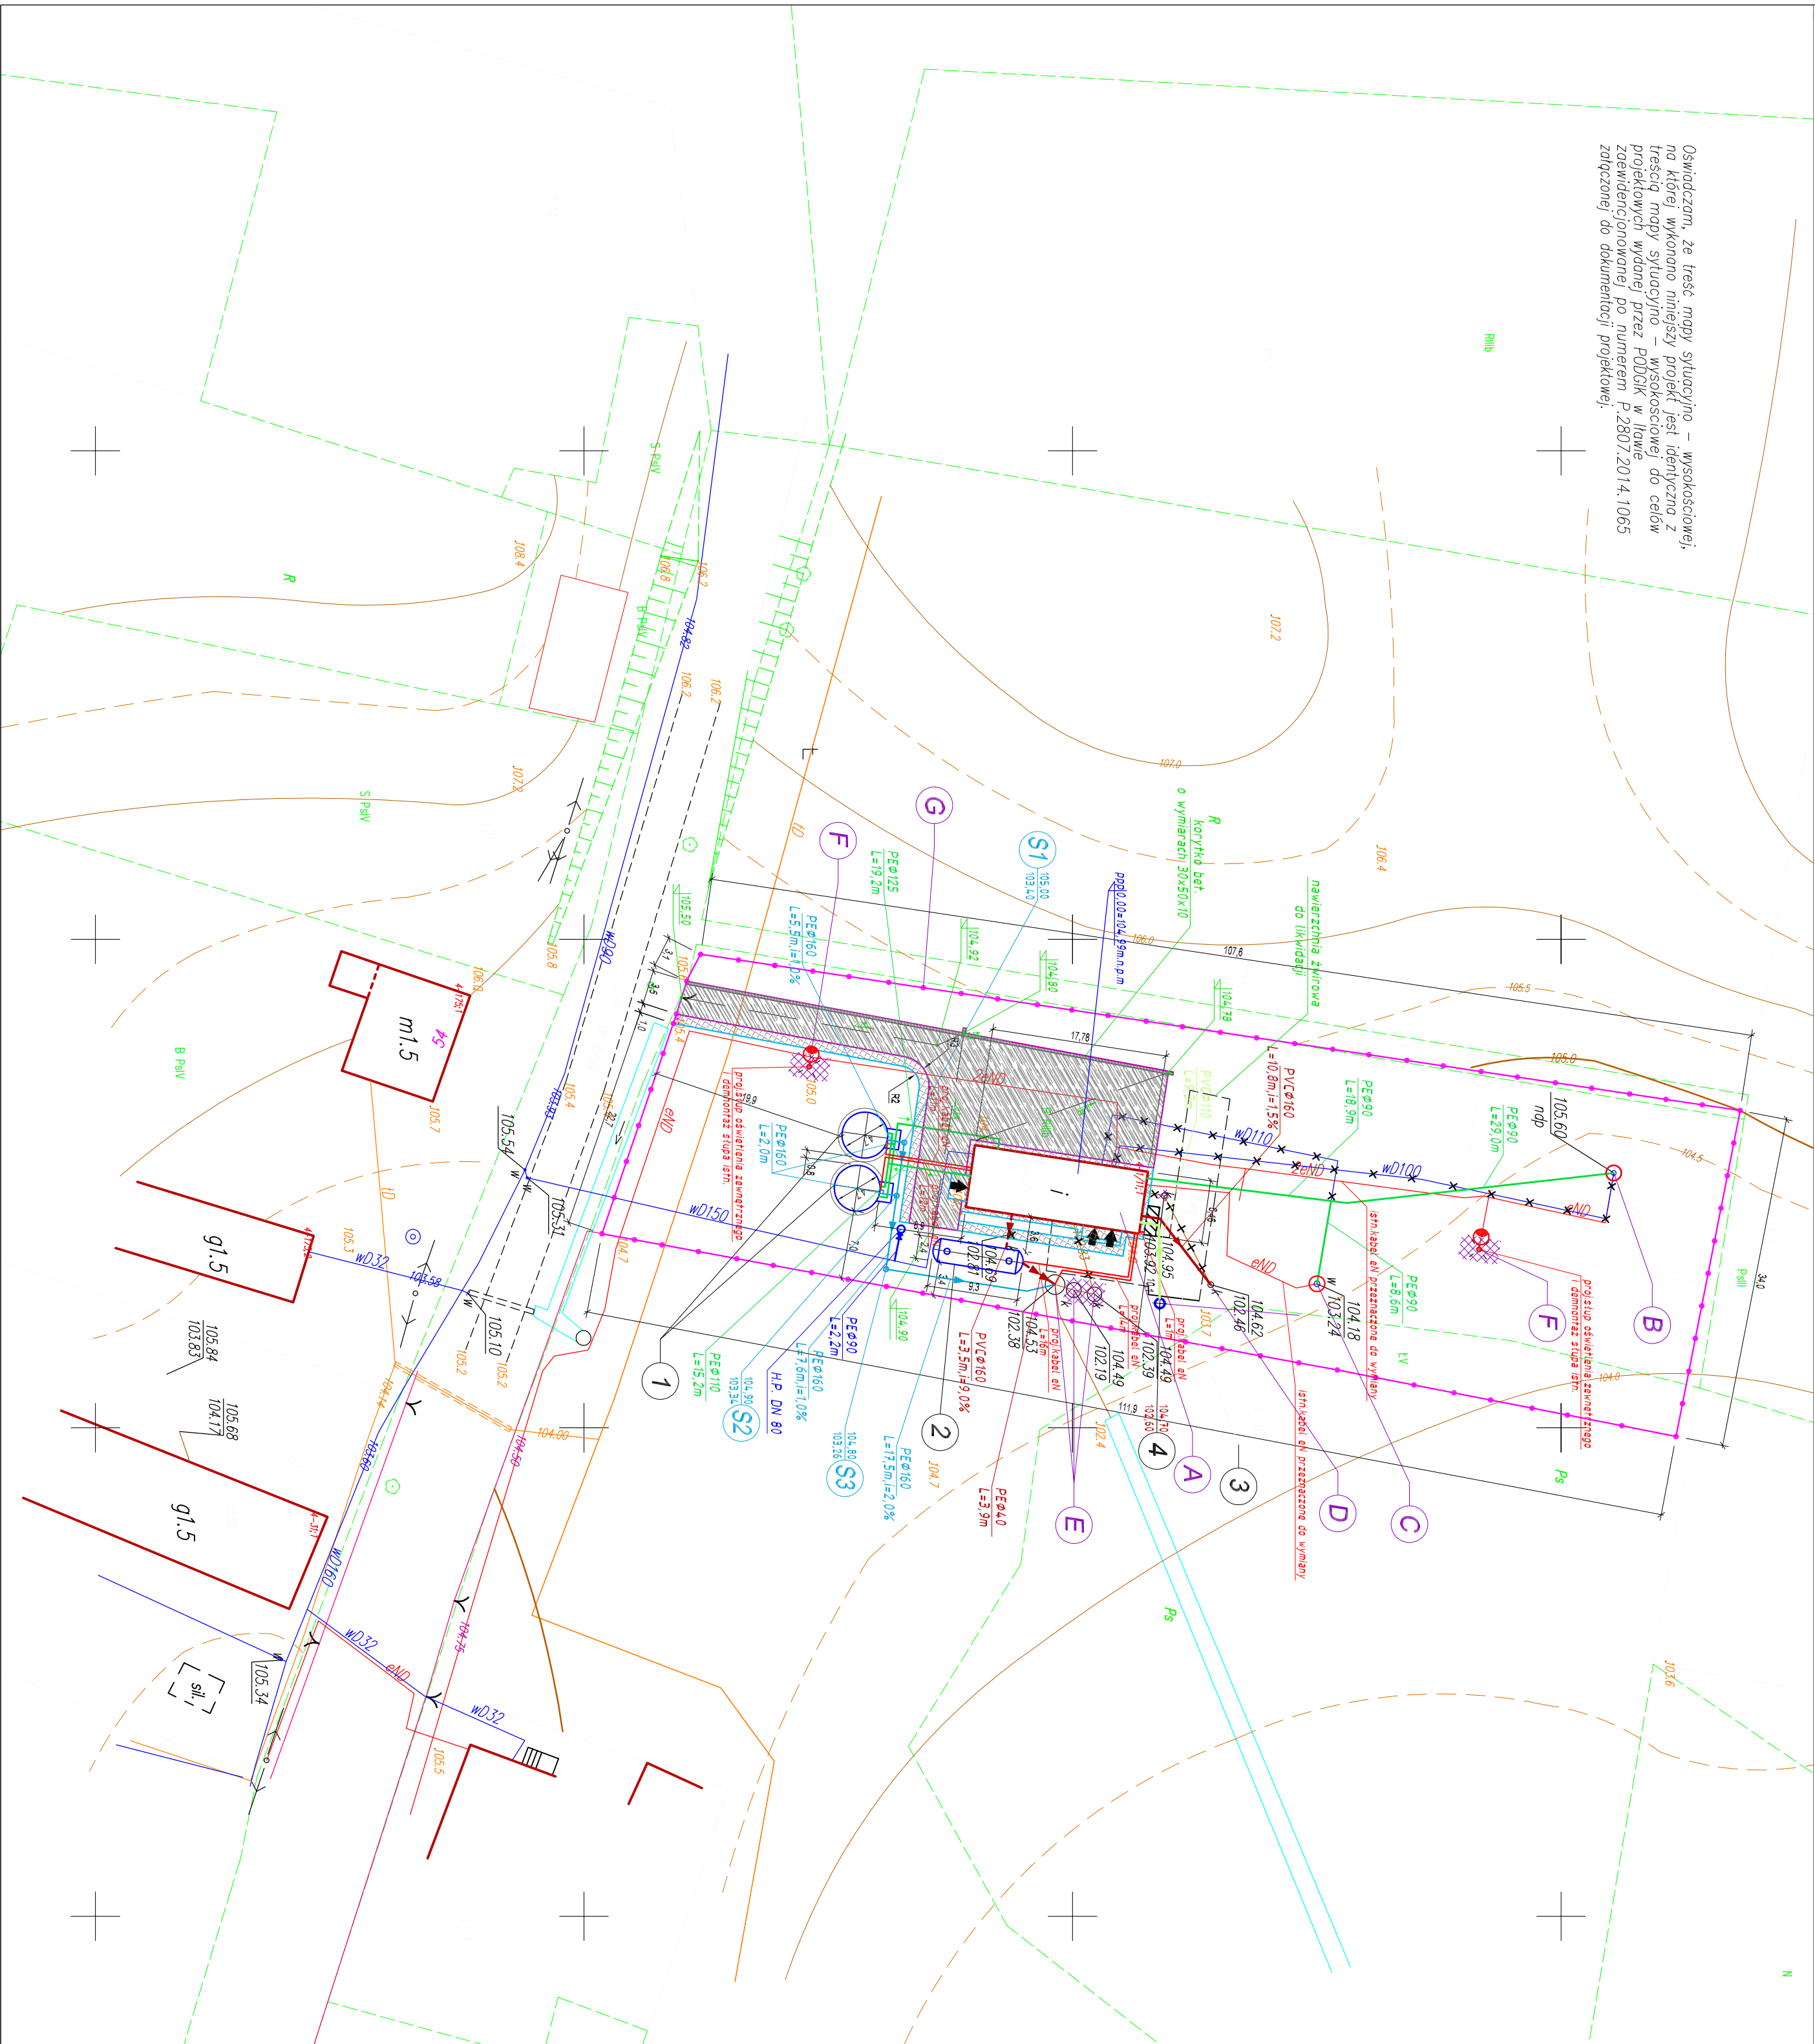

LEGENDA

Obiekty istniejące

- A - budynek stacji uzdatniania wody – pow. zabud. 114,86m²
- B - studnia głębinowa 1A
- C - studnia głębinowa 2A
- D - istniejący zbiornik bezodpływowy
- E - istniejący odstojnik popłuczyn
- F - stęp oświetlenia
- G - istniejące ogrodzenie terenu ujęcia do wymiany

Obiekty projektowane

- ① - zbiorniki retencyjne – poj. 2x100m³
- ② - odstojnik popłuczyn – poj. 4,0m³
- ③ - agregat prądotwórczy
 - ogrodzenie ter. z bramą wjazdową i furtką L=283,8m
 - rurociąg tłoczny kanalizacji wód popłuczynych DN 32
- rurociąg kanalizacji wód popłuczynych DN 150

- przylączce kanalizacji sanitarnej DN 150
- rurADING doprowadzający wodę ze studni głębinowych DN 80
- przylączce kanalizacji neutralizacyjnej DN 100
- rurADING instalacji zbiorników: tłoczne DN 100, ssanie DN 125
- rurADING przelewowy i spustowy zbiornika DN 150
- nawierzchnia dojazdowa i podjazd – kostka betonowa gr. 8cm, pow.390,96m²
- opaska budynku, chodnik i schody – kostka betonowa gr. 6cm, pow.87,55m²

teren biologicznie czynny (trawniki) o pow. 2877,4m²

-  - **oprawa oświetleniowa na stropie**
-  - **projakable enl**
-  - **istn.kable enl**
-  - **krawężniki**
- - **obrzeża**
-    - **obiekty do likwidacji**



PRACOWNIA INWESTYCJO-PROJEKTOWA "INEKO" Jerzy Kujawski
14-200 ILAWA, ul. Ostródzka 53, tel/fax(0-89)648-71-51

http://www.ineko.pl, e-mail: biuro@ineko.pl

INWESTYCJA: PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI, GMINA ZŁOTNO

ADRES: Dz. nr 1/4, 1/5, 1/11 obręb Dobrzyki, gmina Zalewo, powiat Iłowski

INWESTOR: Urząd Gminy w Zalewie, ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo

TEMAT: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKTOWAŁ	OPRACOWAŁ	KREŚLIŁ	SPRAWDZIŁ	PODZIAŁKA
mgr inż. Marek Wesołowski	mgr inż. Przemysław Haladziński	mgr inż. Przemysław Haladziński	inż. arch. Jerzy Gmur	1,500
nr upr. 001/2019/34	---	---	nr upr. 4/17/11	DATA
				poziębienie 2014r.