


PRZEBUDOWA STACJI UDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI, GMINA ZALEWO
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - SKALA 1:500

Oświadczam, że treść mapy sytuacyjno – wysokościowej, na której wykonano niniejszy projekt jest identyczna z treścią mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych wydanej przez PODGK w Ilawie zaewidencjonowanej po numerem P.2807.2014.1065 załączony do dokumentacji projektowej.

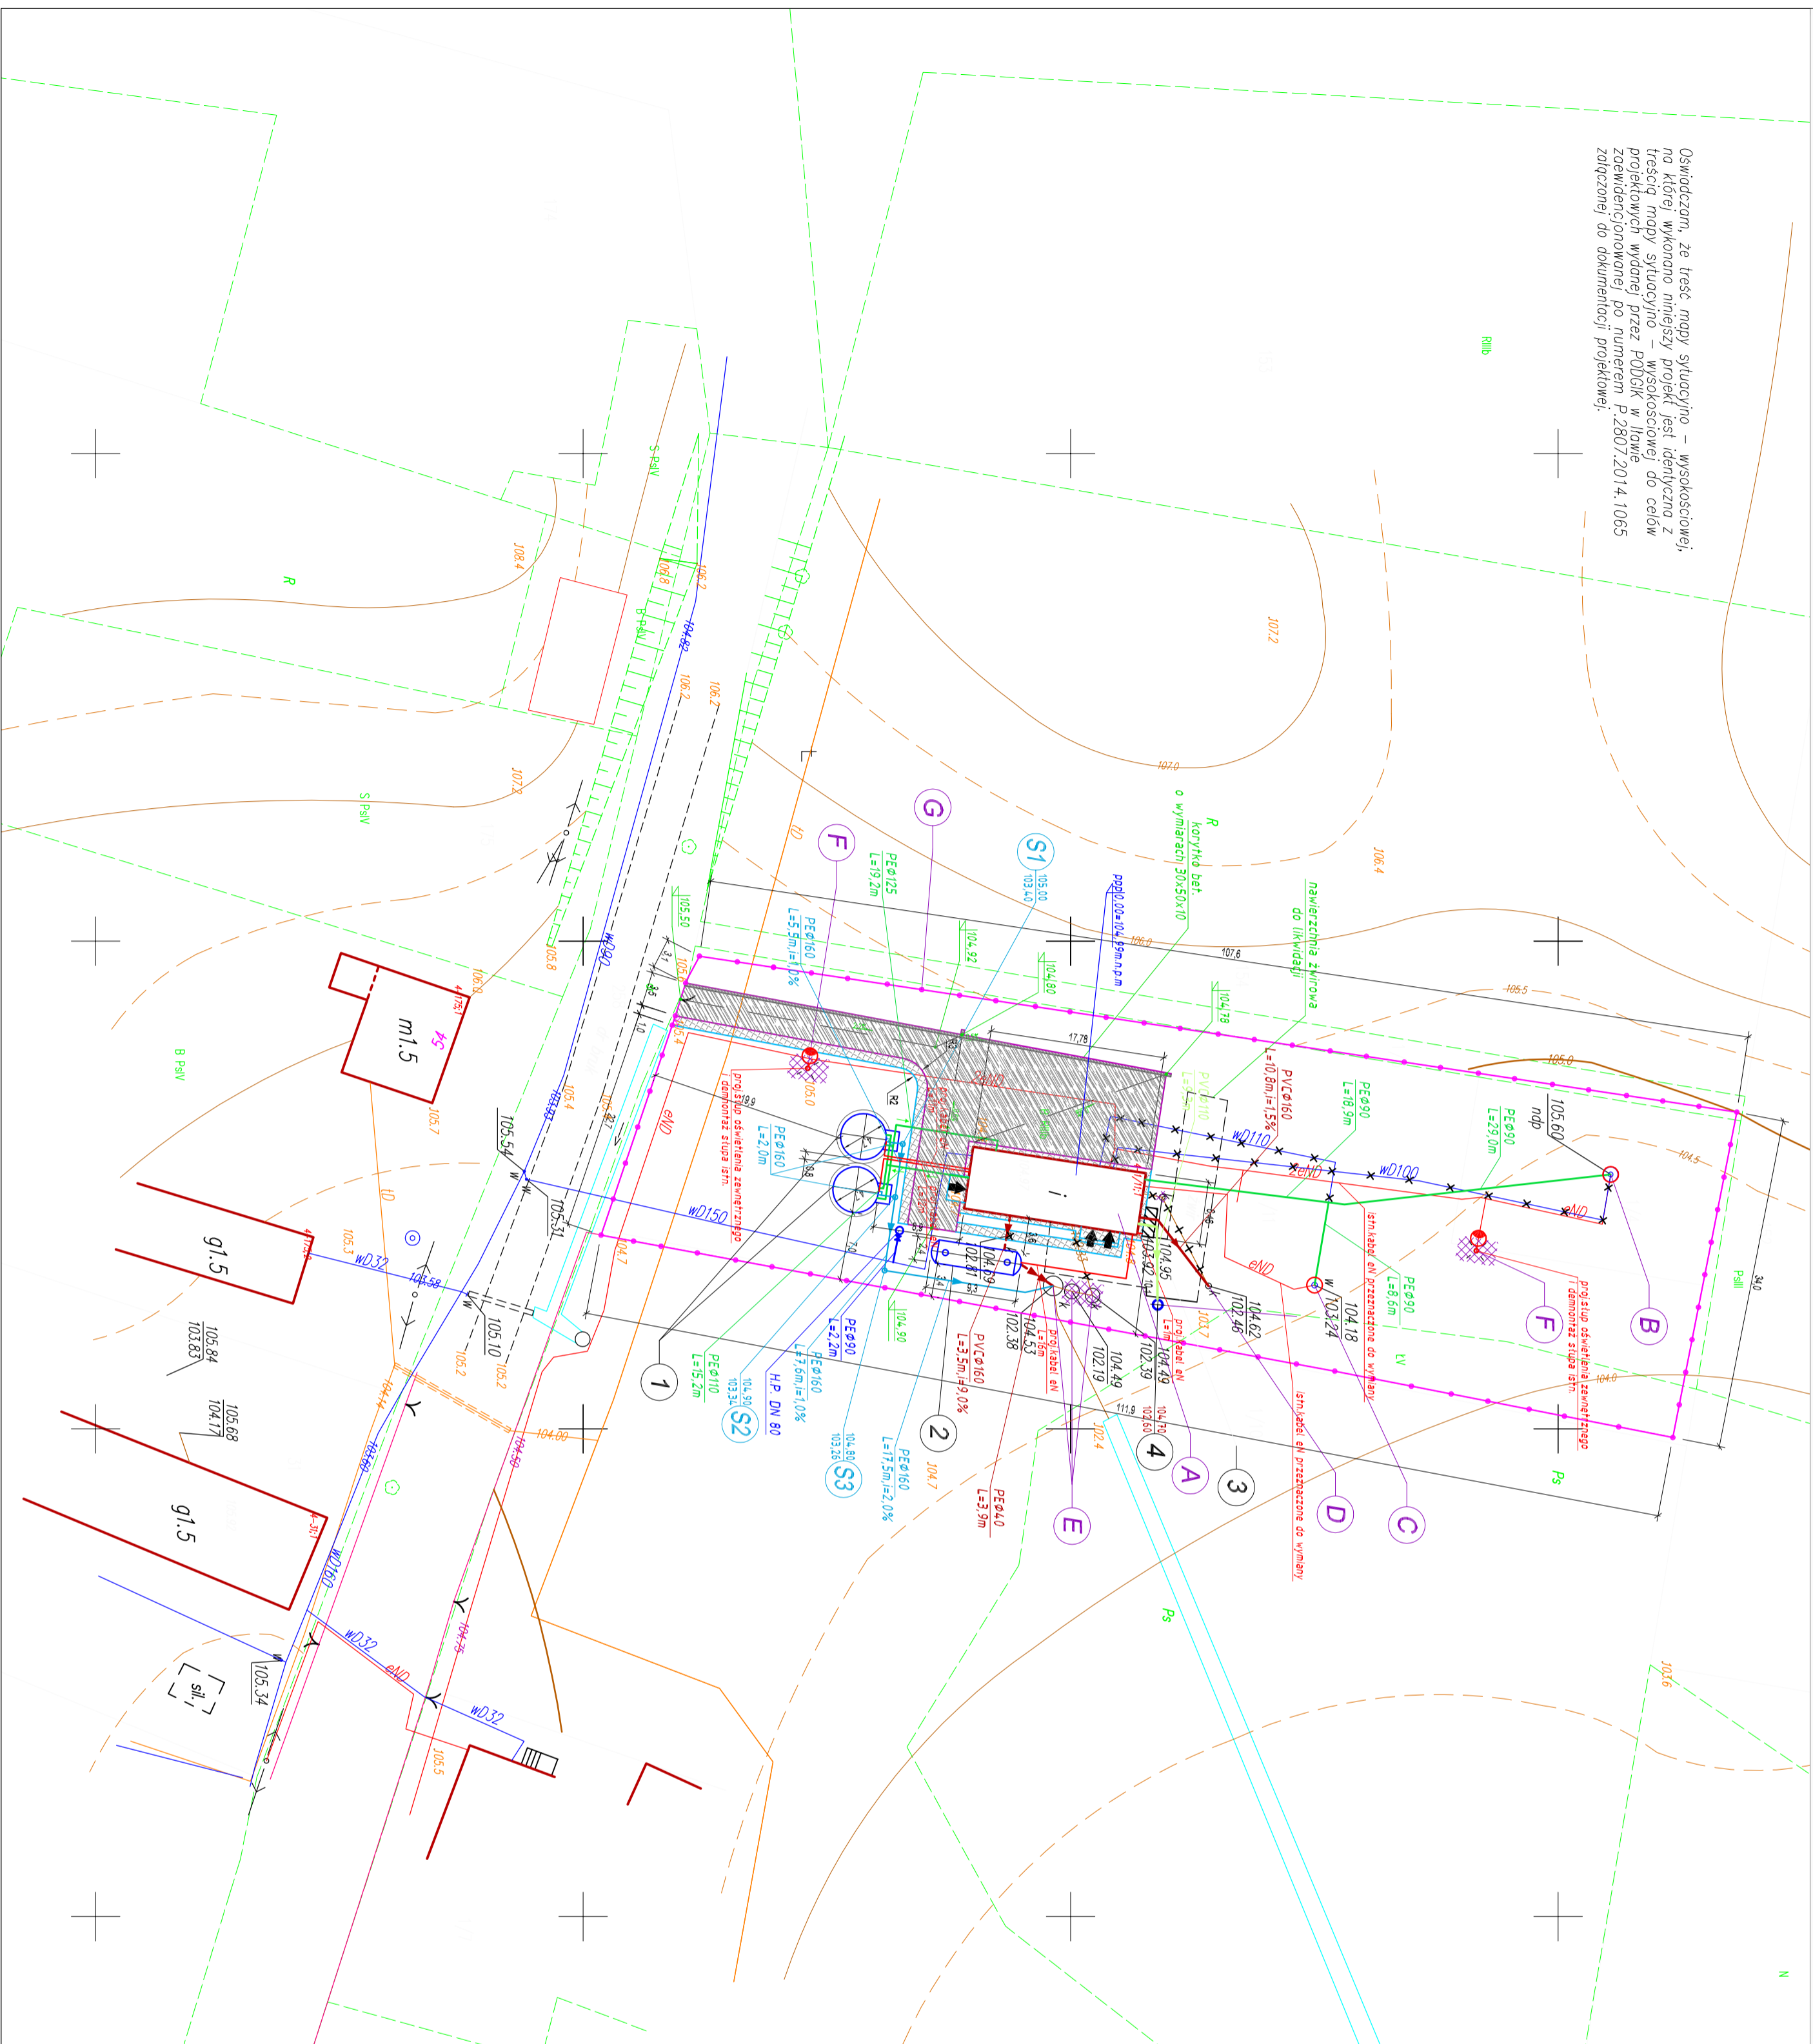

<p>LEGENDA</p> <p>Obiekty istniejące</p> <ul style="list-style-type: none"> A) - budynek stacji uzdatniania wody - pow. zabud. 114,86m² B) - studnia głębinowa 1A C) - studnia głębinowa 2A D) - istniejący zbiornik bezodpływowy E) - istniejący odstojnik popłuczyn F) - stęp oświetleniowy G) - istniejące ogrodzenie terenu ujęcia do wymiany <p>— - rurociąg wody uzdatnionej na sieć wodociągowa DN 150</p> <p>Obiekty projektowane</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) - zbiorniki retencyjne - poj. 2x100m³ 2) - odstojnik popłuczyn - poj. 4,0m³ 3) - agregat prądotwórczy 4) - zbiornik neutralizacyjny DN 1000 5) - ogrodzenie ter. z brama wjazdowa i furtka L=283,8m 6) - rurociąg tłoczny kanalizacji wód popłuczynych DN 32 7) - rurociąg kanalizacji wód popłuczynych DN 150 8) - przyłazce kanalizacji sanitarnej DN 150 9) - rurociąg doprowadzający wodę ze studni głębinowych DN 80 10) - przyłazce kanalizacji neutralizacyjnej DN 100 11) - rurociąg instalacji zbiorników: tłoczenie DN 100, ssanie DN 125 12) - rurociąg przelewowy i spustowy zbiornika DN 150 13) - nawierzchnia dojazdowa i podjazd - kostka betonowa gr. 6cm, pow. 8cm, pow. 390,96m² 14) - opaska budynku, chodnik i schody - kostka betonowa gr. 6cm, pow. 87,55m² <p>teren biologicznie czynny (trawniki) o pow. 2877,4m²</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> X X - obiekty do likwidacji </div> <div> - oprawa oświetleniowa na słupie </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> - krawężniki - obrzeża </div> <div> - prokable en - istn. kable en </div> </div>		<p>PRACOWNIA INWESTYCYJNO—PROJEKTOWA "INIEKO" Jerzy Kujawski</p> <p>14-200 ILAWA, ul.Ostródzka 53, tel/fox(0-89)648-71-51 http://www.ineko.pl, e-mail: biuro@ineko.pl</p>
<p>INWESTYCYJNO—PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI, GMINA ZALEWO</p> <p>ADRES: Dz. nr 1/4, 1/3, 1/11 obręb Dobrzyki, gmina Zalewo, powiat Iłowski</p> <p>INWESTOR: Urząd Gminy w Zalewie, ul.Częstochowska 8, 14-230 Zalewo</p> <p>TEMAT: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU</p>	<p>BRANŻA</p> <p>PROJEKTOWAŁ</p> <p>SPRAWDZIŁ</p>	<p>NR RYSUNKU</p> <p>1</p>
<p>SANITARNA</p> <p>ARCHITEKTONICZNA I KONSTRUKCYJNA</p> <p>ELEKTRYCZNA</p>	<p>PODZIAŁKA</p> <p>1:500</p> <p>DATA</p> <p>poździernik, 2014r.</p>	