

Zakład Budowlany Adam Szymański

14-200 Ława, ul. Rolna 34

tel./fax 89 648 71 96

tel. 505 102 476, 502 932 575

e-mail: szymanskiilawa@gmail.com

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Nazwa przedsięwzięcia: **Przebudowa nawierzchni ulicy Ślusarskiej oraz dróg wewnętrznych przy ulicy Częstochowskiej w Zalewie**

Lokalizacja: **Zalewo, dz. nr 384/9, 168/2, 150/9 obręb 2- Zalewo, gm. Zalewo, pow. Ława**

Inwestor: **Gmina Zalewo, 14-230 Zalewo, ul. Częstochowska 8**

Jednostka proj.: **Zakład Budowlany Adam Szymański, Ława, ul. Rolna 34**

Opracował:

maj 2017

SPIS TREŚCI

I. Opinie do projektu

II. Opis techniczny

1. Przedmiot i cel opracowania
2. Inwestor
3. Podstawa Opracowania
4. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze
5. Opis występujących zagrożeń i utrudnień
6. Opis organizacji ruchu
7. Warunki techniczne dla znaków
8. Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu

III. Część rysunkowa

1. Plan Orientacyjny w skali 1:5 000
2. Plan Sytuacyjny w skali 1:500

KARTA UZGODNIENÍ

do projektu stałej organizacji ruchu

*”Przebudowa nawierzchni drogi ulicy Ślusarskiej oraz dróg wewnętrznych przy ulicy Częstochowskiej
w Zalewie”*

1.

data:

(pieczęć i podpis organu opiniującego)

(data uzgodnienia)

2.

data:

(pieczęć i podpis organu opiniującego)

(data uzgodnienia)

3.

data:

(pieczęć i podpis organu opiniującego)

(data uzgodnienia)

I. Opis Techniczny

1. Przedmiot i cel opracowania

Projekt stałej organizacji ruchu opracowano w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego po realizacji zadania inwestycyjnego pn. ” Przebudowa nawierzchni drogi ulicy Ślusarskiej oraz dróg wewnętrznych przy ulicy Częstochowskiej w Zalewie”.

2. Inwestor / Organizator

➤ Gmina Zalewo

ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo

3. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowany został na podstawie:

- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst: Dz. U z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.).
- Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 128 z późn. zm.).
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (jednolity tekst: Dz. U z 2017 r., poz. 784).
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (jednolity tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.).
- Wizji lokalnej i pomiarów w terenie.
- Uzgodnień z Inwestorem.

4. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Szczegółowy przebieg drogi, w obrębie której planuje się wprowadzenie stałej organizacji ruchu przedstawiony został na załączonym do niniejszego opracowania szkicu sytuacyjnym.

Ciągi komunikacyjne ujęte w projekcie organizacji ruchu:

- Ulica Ślusarska – dz. nr 168/2, 384/9 obr .2 - Zalewo gm. Zalewo, pow. iławski
- Ulica Częstochowska - dz. nr 150/9, obr. 2 - Zalewo gm. Zalewo, pow. iławski

Charakterystyka ruchu na drodze:

Obszar opracowania charakteryzuje się małym natężeniem ruchu.

Po zrealizowaniu inwestycji pn. ” Przebudowa nawierzchni drogi ulicy Ślusarskiej oraz dróg wewnętrznych przy ulicy Częstochowskiej w Zalewie” droga zyska nawierzchnię z betonowej kostki brukowej szer. 3-6 m.

5. Opis występujących zagrożeń i utrudnień

Nie przewiduje się występowania zagrożeń przy wprowadzaniu oraz obowiązywaniu stałej organizacji ruchu.

6. Opis organizacji ruchu

W związku z projektowanym wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz zamiarem podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego po realizacji w/w zadania inwestycyjnego, niezbędnym jest zastosowanie oznakowania pionowego.

Szczegóły dotyczące stałej organizacji ruchu przedstawiono na załączonym planie orientacyjnym w skali 1: 5 000 oraz uzupełniających planach sytuacyjnych.

Przy wprowadzaniu organizacji ruchu należy zastosować następujące oznakowanie pionowe:

1. B-44 „koniec strefy ograniczenia prędkości (30km/h), A-7 „ustąp pierwszeństwa” - 2 szt.
2. B-43 „strefa ograniczenia prędkości (30 km/h)”
3. B-43 „strefa ograniczenia prędkości (30 km/h)”, D-3 „droga jednokierunkowa”
4. B-44 „koniec strefy ograniczenia prędkości (30km/h)
5. B-2 „zakaz wjazdu” - 2 szt.
6. B-21 „zakaz skręcania w lewo”

7. B-22 „zakaz skręcania w prawo” - 2 szt.

8. D-3 „droga jednokierunkowa”

7. Warunki techniczne dla znaków

Znaki drogowe należy wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi i wzorami graficznymi zawartymi w niniejszym opracowaniu.

- Znaki pionowe umieścić w poboczu z zachowaniem skrajni pionowej i poziomej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (jednolity tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.).

- Tarcze znaków winny być wykonane z blachy ocynkowanej (grubości min. 1,5 mm) zaginanej krawędziowo.

- Tarcze znaków montować na wysokości 2m od trawnika do dolnej krawędzi lica znaku. Znaki pionowe należy umieścić tak aby odległość znaku od krawędzi drogi była nie mniejsza niż 0,5m. Odległość znaku od drogi mierzy się w poziomie od krawędzi drogi (wystający krawężnik) do najbliższego skrajnego punktu tarczy znaku.

Dokładną lokalizację oznakowania pionowego ilustruje (graficzny) projekt organizacji ruchu.

- Tylne strony tarcz znaków winny być zabezpieczone matową farbą nie odblaskową barwy ciemnoszarej, o grubości powłoki min. 30 mikronów

- Folia odblaskowa II generacji użyta do wykonania lica znaku powinna posiadać 2-letni czas trwałości oraz wykazywać pełne związanie z tarczą znaku przez cały ten okres. Każdy powtarzalny symbol znaku powinien być wykonany metodą sitodruku.

- Każdy znak drogowy powinien posiadać tabliczkę informacyjną, zawierającą następujące dane:

a) nazwę wytwórcy,

b) datę produkcji,

c) oznaczenie dotyczące parametrów odblaskowych lica znaku,

d) nr certyfikatu ITS Warszawa, upoważniający do oznaczenia wyrobów znakiem bezpieczeństwa

- Znaki winny być przymocowane do słupków stalowych (z rur o średnicy ~ 50 mm), stabilizowanych w wykopie.
- Tarcze znaków zważywszy na kategorię drogi winny być wielkości małej (M).

Sposób umieszczania znaków:

Następny znak powinien być umieszczony za poprzedzającym w odległości co najmniej:

- 50 m na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 90 km/h,
- 20 m na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h,
- 10 m na pozostałych drogach.

Jeżeli ze względów lokalnych istnieje konieczność zastosowania dwóch lub trzech znaków na jednym słupku lub wysięgniku, można je umieszczać w układzie pionowym lub poziomym.

Po wprowadzeniu stałej organizacji ruchu inwestor / zarządca drogi zobowiązany jest do utrzymania oznakowania w stałej czystości oraz odpowiednim stanie technicznym. W przypadku uszkodzenia znaku należy bezzwłocznie wymienić go na nowy. Znaki należy montować na stabilnych podstawach wykluczających jego wywrócenie lub zmianę przepisowego położenia.

8. Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu:


- październik 2017 r.

Opracował:

II. Część Rysunkowa




1. Plan Orientacyjny w skali 1:5 000
2. Plan sytuacyjny nr 1 w skali 1:500

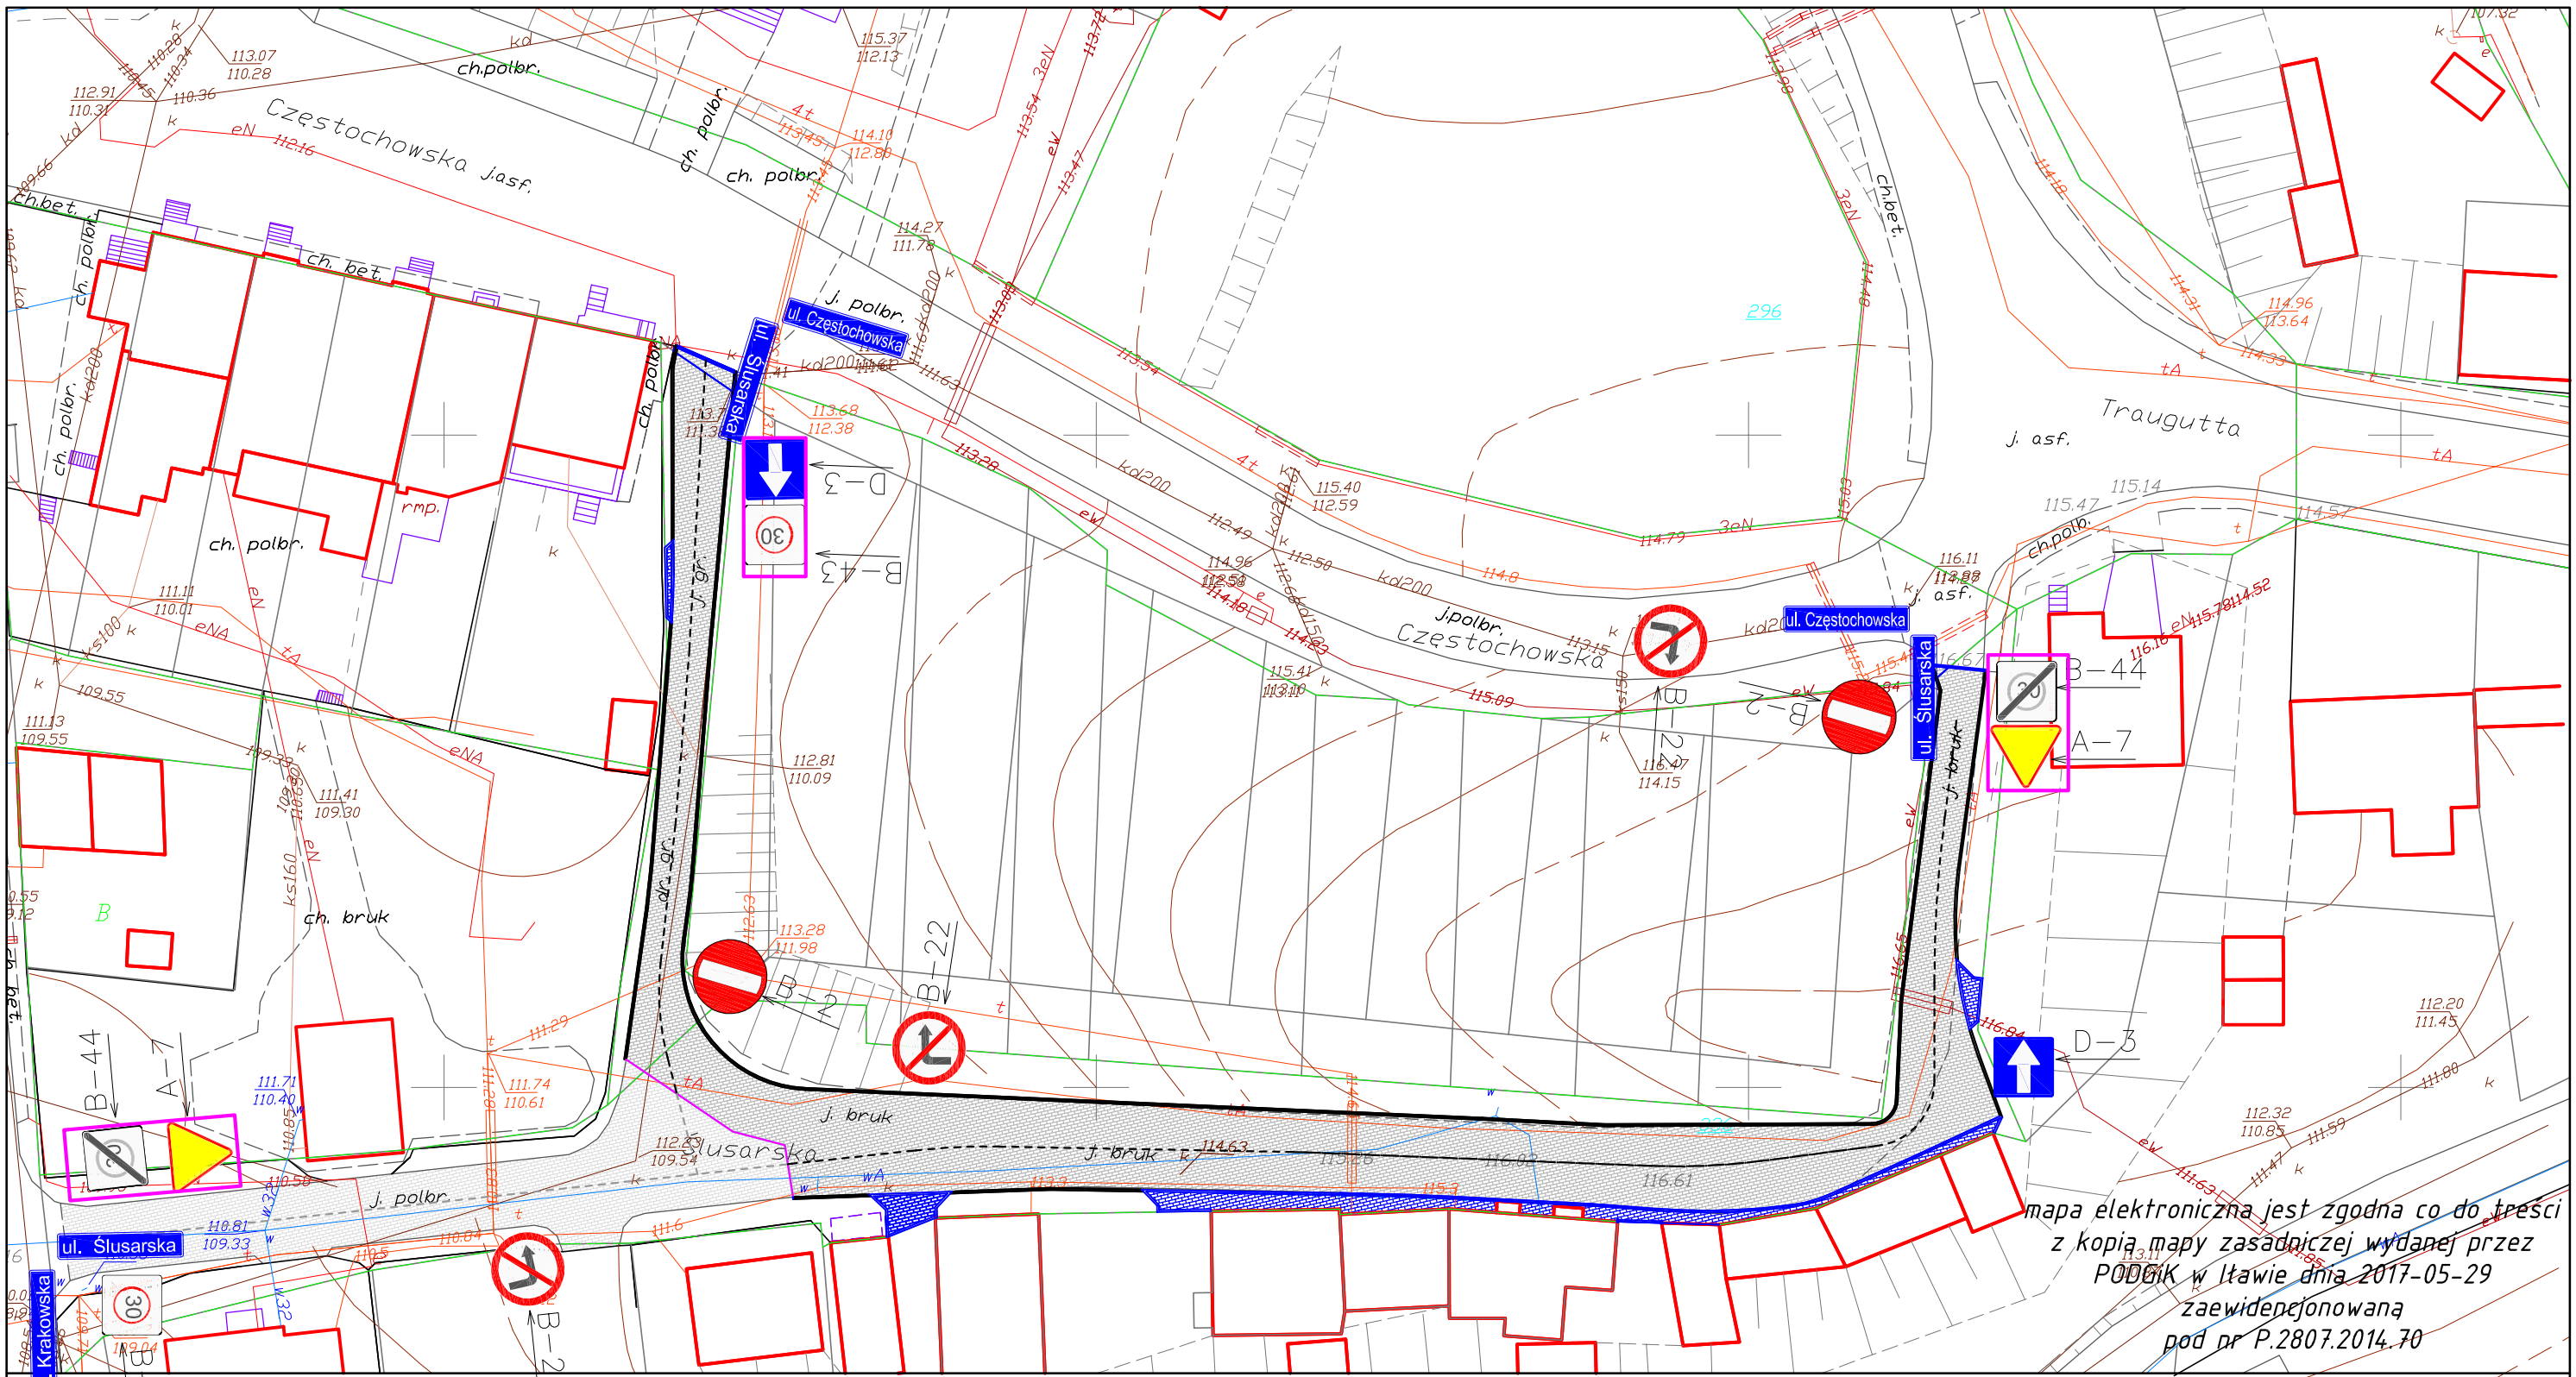


[illegible]





mapa elektroniczna jest zgodna co do treści
z kopią mapy zasadniczej wydanej przez
PDRiK w Ławie dnia 2017-05-29
zaewidencjonowaną
pod nr P.2807.2014.70


Legenda:

-  A-7 znak ostrzegawczy A-7 Ustęp pierwszeństwa grupa wielkości średnia montowany na słupku z rury stalowej 2"
-  B-2 znak zakazu B-2 Zakaz wjazdu grupa wielkości średnia montowany na słupku z rury stalowej 2"
-  B-21 znak zakazu B-21 Zakaz skręcania w lewo grupa wielkości średnia montowany na słupku z rury stalowej 2"

-  B-22 znak zakazu B-22 Zakaz skręcania w prawo grupa wielkości średnia montowany na słupku z rury stalowej 2"
-  B-43 znak zakazu B-43 Strefa ograniczonej prędkości grupa wielkości średnia montowany na słupku z rury stalowej 2"
-  B-44 znak zakazu B-43 Koniec strefy ogr. prędkości grupa wielkości średnia montowany na słupku z rury stalowej 2"

 znak informacyjny D-3 Droga jednokierunkowa grupa wielkości średnia montowany na słupku z rury stalowej 2"

 znak informacyjny z nazwą ulicy podwójny, dwustronny, podwójnie zagięty, wys. min. 200mm montowany na wspólnym słupku z rury stalowej 2"

 zestaw znaków montowanych na wspólnym słupku z rury stalowej 2"

ZAKŁAD BUDOWLANY ADAM SZYMAŃSKI 14-200 Ława, ul. Rolna 34 tel. 505 102 476, 502 932 575; e-mail szymanski.awa@gmail.com WYKONAWSTWO, PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZÓR		
Inwestor: Gmina Zalewo ul. Częstochowska 8 14-230 Zalewo	Adres budowy: Zalewo, pow. ławski dz.nr 384/9, 168/2, 150/9 obr.2 Zalewo	Objekt: Przebudowa nawierzchni ulicy Ślusarskiej oraz dróg wewnętrznych przy ulicy Częstochowskiej w Zalewie
Tytuł rysunku: Stała organizacja ruchu		
Opracował:		Skala: 1:500
		Data: lipiec 2017
		Branża: Numer rysunku:
		OR 1